


View in action



"Velegnet til hurtig ompalletering mellem forskellige miljøer"

ADM

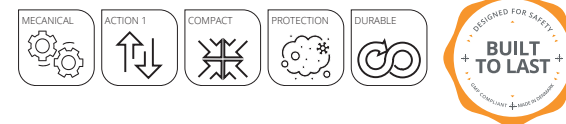

Specifikationer

Kategori	Værktøj	
Håndteringsbehov	Til ruller som opsamles med kerne horisontalt. Cylindriske emner fra stående til dorn	
Drivmiddel	Manuel	
Dorn standard diameter	50 mm	
RTC adapter	Mulige	
Materiale	Rustfrit stål	
IP beskyttelse	65	
Vægt (kg)	26	
Maksimal løftekapacitet	150 Linje	130 kg
	300 Linje	250 kg
	500 Linje	450 kg
Alle dorne kan tilpasses specifikke behov. Begrænset i henhold til den specifikke lasttype og vægt, som liften er designet til.		

Dobbelt Dorne

Den dobbelte dorn (DM) er perfekt til at håndtere stående cylindriske emner som ruller, spoler og beholdere, der f.eks. flyttes fra lager til dorn. Kombineret med manipulatorenheden ERU kan beholdere også tømmes.

Robust construction

De to dornes runde geometri forhindrer, at lastens overflade bliver beskadiget.

Når ruller og spoler skal håndteres, forbliver kernen fri under løftet, således at rullen eller spolen let kan placeres på f.eks. en maskindorn.

Som de fleste af vores løfteværktøjer, kan dimensionerne på dobbeltdornen let tilpasses specifikke behov.

Hvis DM kombineres med manipulatorenheden ERU, kan laster både løftes og roteres. Dette giver mulighed for tømning af beholdere (typisk tønder).

Dobbeldorn-værktøjet fås også i en hygiejnisk version til brug i renrum eller i fødevarerbranchen.

Den justerbare udgave (ADM) er ideel hvis der er stor variation på diameteren.

Egenskaber

- Designet til industrielt brug i krævende miljøer
- Hygiejnisk version til fødevarer og renrum
- Manuelt drevet gribefunktion
- Kan kombineres med Elektrisk Rotation Unit til håndtering af kar og beholdere.
- Kan monteres på alle 2lifte med passende løftekapacitet

DM - Dobbelt Dorn	150 Linjer	300/500 Linjer
Lift kompatibilitet	Alle	Alle
Vægt kg	4,2	26
Dornlængde	400 mm	500 mm
Dornafstand	300 mm	400 mm
Dimensioner	L	440 mm / 580 mm
	B	380 mm / 470 mm
	H	430 mm / 480 mm
Kompatible løfteværktøjer	ERU	Elektrisk rotationsenhed
	ELU	Elektrisk nivelleringsenhed
	LAU	Lateral justeringsenhed

ADM - Justérbar DM	150 Linjer	300/500 Linjer
Lift kompatibilitet	Alle undtagen B-linje	
Vægt kg	28	36
Dornlængde	500 mm	500 mm
Dorn minimum afstand	233 mm	233 mm
Dorn maksimal afstand	600 mm	600 mm
Dimensioner	L	480 mm / 480 mm
	B	715 mm / 715 mm
	H	525 mm / 525 mm
Kompatible løfteværktøjer	ERU	Elektrisk rotationsenhed
	ELU	Elektrisk nivelleringsenhed
	LAU	Lateral justeringsenhed

