



View in action

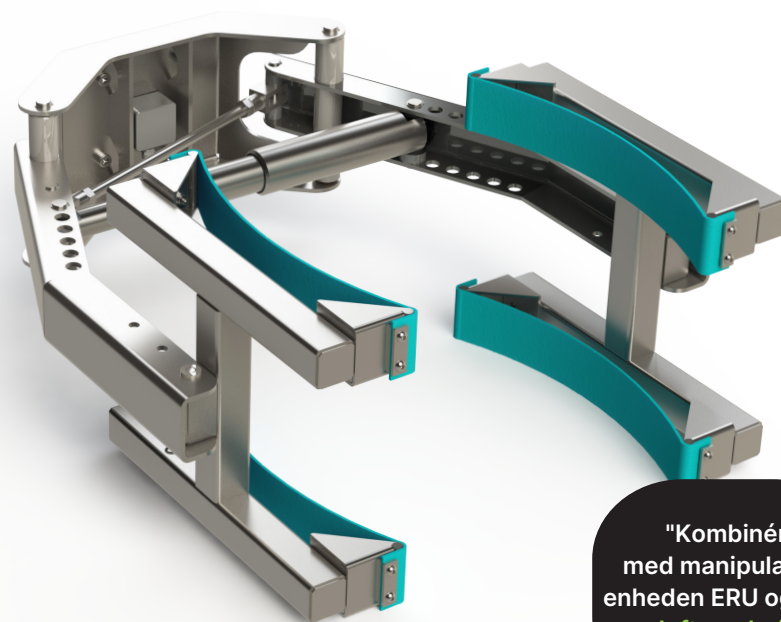

"Kombineret med manipulator-enheden ERU og grib, løft og drej"

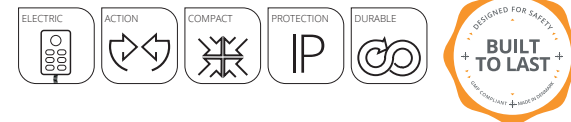

Specifikationer

Kategori	Værktøj
Håndteringsbehov	Gribe om emner
Drivmiddel	Elektrisk
Klemmekapacitet	4500 N
Diodeindikation	Grøn ved forsvarligt hold
Konstruktion	Rustfrit stål
RTC adapter	Ikke mulig
Kontrol	Elektrisk fjernbetjening
IP beskyttelse	65
Vægt (kg)	23
Maksimal løftekapacitet	Begrænset i henhold til den specifikke lasttype og vægt, som liften er designet til.
Lift kompatibilitet	Alle undtagen B og C Linjer
Kompatible løfteværktøjer	Elektrisk rotationsenhed (ERU)
	Elektrisk nivelleringsenhed (ELU)
	Lateral justeringsenhed (LAU)
Dimensioner (mm)	L 640 / B 495 / H 190

CUSTOMIZED Kan tilpasses i bredde og højde.

Gribere

Punktgriber	Pladegriber	Båndgriber

Elektrisk Klemme (EC)

Et fleksibelt løfteværktøj til tønde- og rullehåndtering, der nemt kan monteres på liften eller kombineres med en manipulatorenhed som ERU. Med hurtigt skift mellem griberne sikres effektiv håndtering af forskellige genstande med varierende overflader.

Den elektriske klemme (EC) er ideel til håndtering af ruller eller tønder, da udskiftelige griberne gør det hurtigt og nemt at tilpasse EC'en til andre laster i samme arbejdsområde – blot ved at trække to stifter ud.

Hvis EC'en kombineres med en elektrisk manipulatorenhed som f.eks. ERU, kan laster både gribes og roteres. Dette giver mulighed for tømning af beholdere (typisk tønder) eller omplacering af læs som f.eks. ruller, der skal placeres på en maskindorn.

Den maksimale kraft, som aktuatoren kan levere er 4500 N. Kraften ved griberne varierer, alt efter længden på gribearmene og hvilke huller, der bruges til at fastgøre aktuatoren. Når lasten er forsvarligt klemt fast, skifter en dioden på styrekassen til grøn.

Egenskaber

- Justérbar klemmekraft
- Klemmekraft kan begrænses elektronisk
- Udskiftelige griberne
- Kan kombineres med elektrisk drejeenhed (ERU)
- Designet til industrielt brug i krævende miljøer
- Hygiejnisk version til fødevarer og renrum
- Fuldt elektrisk drevet.
- Kan monteres på alle 2lifte med passende løftekapacitet

