


View in action



"Velegnet til hurtig ompallertering mellem forskellige miljøer"

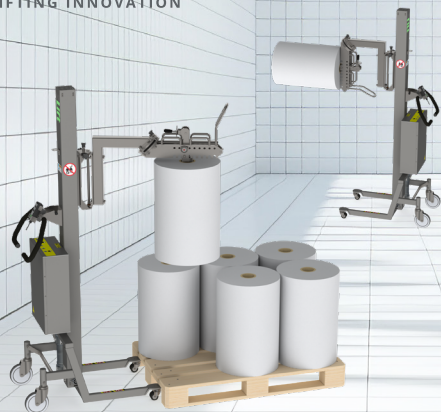

# Manuel Rullemanipulator

MRM er en rullevender til at gribe og dreje lettere ruller, og anbefales til hurtigt og sikkert løft, transport og tipning af ruller op til 200 kg. Værktøjet håndteres manuelt fra vertikal til horisontal position.

## Robust konstruktion

MRM er konstrueret i rustfri stål hvilket gør den ideel til brug i krævende industrielle miljøer.

## Kan tilpasses flere kernestørrelser

Standard MRM har en tolerance på  $\pm 3$  mm, som kan justeres yderligere med mellemlægsplader eller ekstra gribertænder ved variationer.

## Fleksibel gribe- og drejeholdning

Det er hurtigt og nemt at indstille expanderen til optimalt tyngdepunkt, og det store håndtag gør det muligt at dreje rullen fra enhver position.

## Svingenhed gør placering nem

MRM's svingenhed bagtil gør det nemt at placere expanderen eller rullen på en dorn. Maksimal vinkel justeres med to skruer (længere skruer giver mindre vinkel).

## Egenskaber

- Designet til industrielt brug i krævende miljøer
- Hygiejnisk version til fødevarer og renrum
- Manuelt drevet gribe- og tipfunktion
- Svingenhed bagtil, manuel
- Designet til kernerør i tykt pap og blød plast
- Tilpasning til forskellige kernestørrelser (tilkøb)
- Nem lås i midterposition for sikker transport.
- Mulighed for at tilføje anti-teleskop sikring
- Kan monteres på alle 2Lift med passende løftekapacitet



## Specifikationer

Kategori	Løfteværktøj (Manipulator)		
Håndteringsbehov	Løft og tip af ruller		
Kernemateriale	Tykt pap og blød plast		
Kernedimensioner	3" (76 mm) eller 6" (152 mm)		
Kernedimension tolerance	$\pm 3$ mm		
Kernetilpasning > 3 mm	Mellemlægsplader		
RTC adapter	Mulig		
Tippekapaletet	<b>Rulle</b>	<b>Anbefalet</b>	<b>Maksimal</b>
	Vægt	100 kg	200 kg
	Bredde	600 mm	1200 mm
	Diameter	600 mm	1200 mm
Svingkapacitet	30°		
Tippekapaletet	90°		
Styring	Manuel		
Materiale	Rustfrit stål		
Overlastsikring	Nej		
IP Protection	65		
Værktøjsvægt (kg)	18		
Lift kompatibilitet	Alle		
Værktøjsdimensioner (mm)	Længde	Bredde	Højde
	780	150	580

## Tilkøb

RTC Adapter
Tandplade $\varnothing 76$ mm - med 4 stk. knopskruer
Tandplade $\varnothing 152$ mm - med 4 stk. knopskruer
Mellemlægsplade 3 mm (ikke kompatibel med knopskruer)
Anti-teleskop sikring op til $\varnothing 600$

## Expander positionering

