



RTC Adapter

Forskellige løfte-
redskaber til samme
minilift med hurtigt
værktøjskifte.



CUSTOM



"Velegnet til
alsidige løft mellem
forskellige
miljøer"

Kranarme

Kranarme er alsidige løfte-
værktøjer til vores materiale-
lifte, som gør det muligt at løf-
te en last ophængt i en kæde
eller en wire, og som nemt kan
tilpasses særlige behov.

Kranarme gør det muligt for brugere at hænge en last fra en wire eller en kæde med en krog eller karabinhage på enden. Fordi kranarme er utroligt alsidige, kan de løfte mange forskellige typer emner.

Forbindelsen til lasten kan være så simpel som en krog eller karabinhage, men mere komplicerede griber kan også monteres, hvis lasten ikke er forsynet med øjer eller lignende.


Som de fleste af vores løfteværktøjer, kan dimensionerne på kranarmen nemt tilpasses særlige behov, f.eks. via mere kompakt design, ekstra rækkevidde eller højde.

Kranarmen **CA** er designet til at løfte en last ophængt i en kæde, wire eller rem.

Kranarmen **RCA** er designet til at løfte en last ophængt i en kæde, wire eller rem, som er forbundet til slæden på RCA'en. Slæden på RCA'en kan flyttes langs skinnen for at tillade positionering af lasten.

Egenskaber

- Designet til industriel brug i krævende miljøer
- Hygiejnisk version til fødevarer og renrum
- Kan monteres på alle 2Lift med passende løftekapacitet

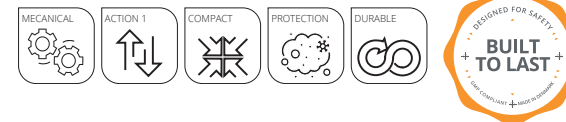

Specifikationer

Kategori	Værktøj	
Håndteringsbehov	Håndtering af varierende emner/laster	
Drivmiddel	Manuel	
RTC adapter	Mulige	
Materiale	Rustfrit stål	
IP beskyttelse	65	
Maksimal løftekapacitet <i>Afhængig af kædens/wirens klassificerede belastning.</i>	150 Linje	130 kg
	300 Linje	250 kg
	500 Linje	450 kg
Alle kranarme kan tilpasses specifikke behov. Begrænset i henhold til den specifikke lasttype og vægt, som liften er designet til.		

CA - Kranarm	150 Linjer	300/500 Linjer
Lift kompatibilitet	Alle	Alle
Vægt kg	9,5	9,5
Kranarmslængde	200-1500 mm	200-1500 mm
Kranarmshøjde	400-2000 mm	400-2000 mm
Dimensioner	L	660 mm
	B	60 mm
	H	650 mm
Kompatible løfteværktøjer	SU	Svingenhed
	ELU	Elektrisk nivelleringsenhed
	LAU	Lateral justeringsenhed

RCA - Kranarm m/kæde	150 Linjer	300/500 Linjer
Lift kompatibilitet	Alle undtagen B-linje	
Vægt kg	12	14,5
Kranarmslængde	200-1500 mm	200-1500 mm
Kranarmshøjde	400-2000 mm	400-2000 mm
Dimensioner	L	700 mm
	B	150 mm
	H	580 mm
Kompatible løfteværktøjer	SU	Svingenhed
	ELU	Elektrisk nivelleringsenhed
	LAU	Lateral justeringsenhed

